

# LIGHTWALL



## DESCRIÇÃO

**MATERIAIS:** Sistema composto de perfis de alumínio anodizado fosco de 120 mm na cor prata ou alumínio escovado com polyester impresso na frente.

**IMPRESSÃO:** Resolução de 1450 DPI's com impressão Látex ou UV. Fixação com baguetes.

**OPCIONAIS:** De parede, de chão e suspenso com cabos de aço.

**MEDIDAS:** 1,30 m  
1,80 m  
medida máxima 3 x 3 m





## INFORMAÇÕES:

- Impressão exclusiva;
- Efeito de metal cintilante;
- Material muito resistente ao rasgo;
- Disponível com isolamento acústico;
- Resistente à maresia;
- Proteção contra ataque de fungos;
- Proteção anti chamas disponível de acordo com as normas DIN 4102 (A2 e B1):

A2: 98% não combustível.

B1: difícil de inflamar.

# LIGHTWALL | funzionamento

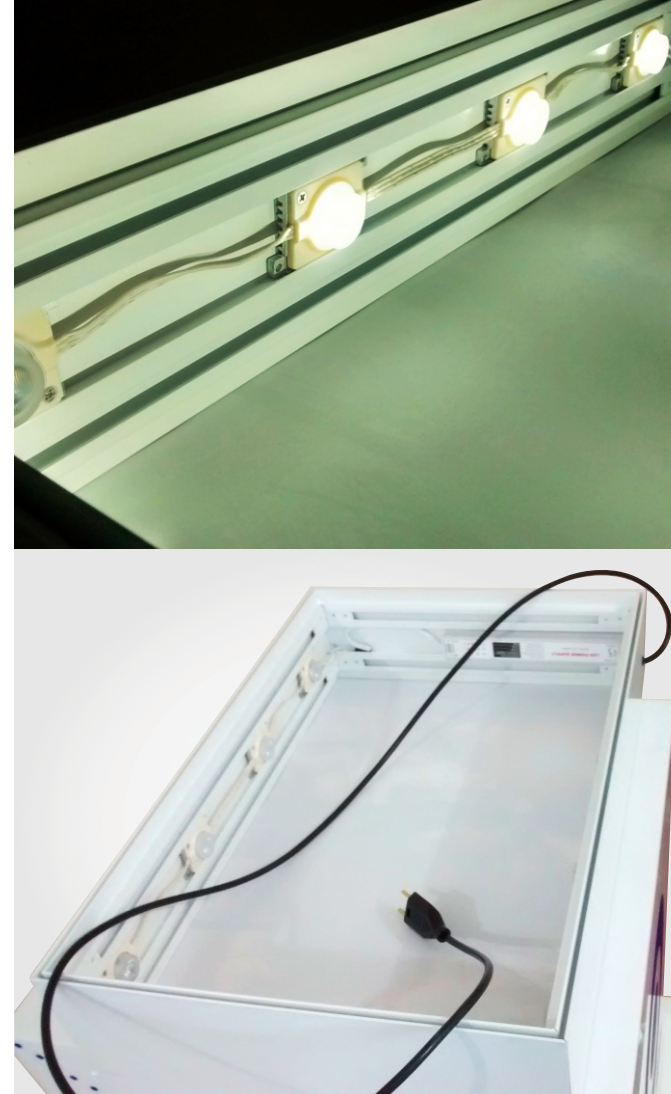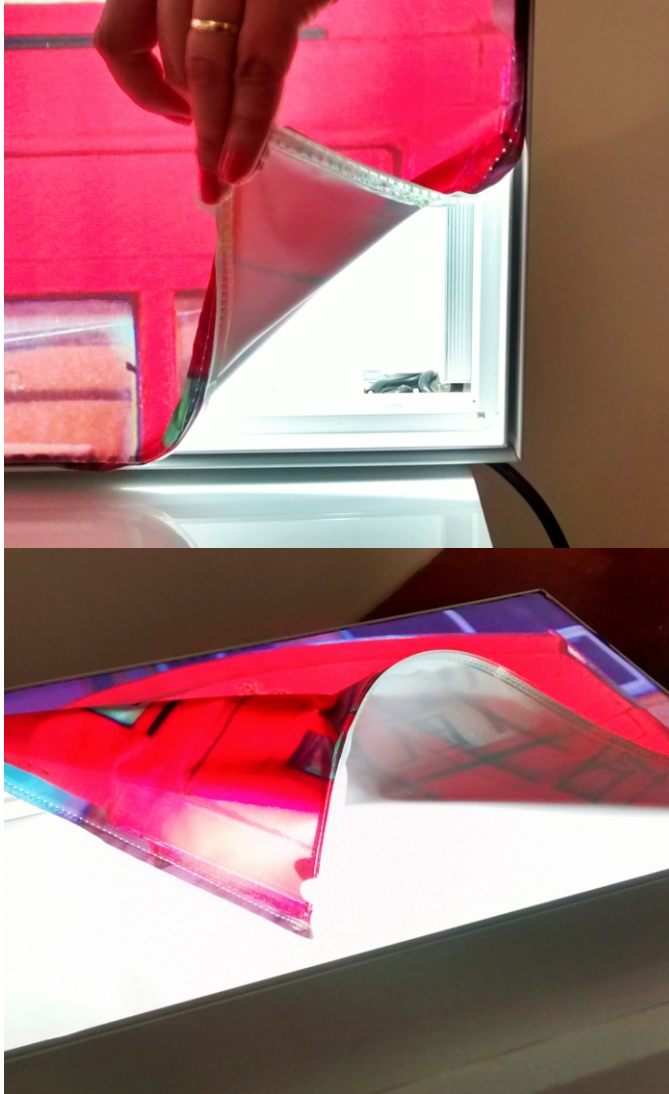

# LIGHTWALL | dupla face com iluminação



# LIGHTWALL | face única com iluminação



# LIGHTWALL | sem iluminação

